



## SAFARI BOOTS

### MODELO TUBULAR INDUSTRIAL DIELECTRICO



LA GARANTÍA TOTAL DEL CALZADO ES DE 6 MESES, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE USO

**SAFARI BOOTS** C.A.  
J-30402689-0

(0244) 3955906

+58 4243486927

INFO@SAFARI-BOOTS.COM

AV. PRINCIPAL DE CAMPO ALEGRE LOCAL NRO. 116-10-05. ZONA INDUSTRIAL. CAGUA-EDO ARAGUA

WWW.SAFARI-BOOTS.COM

## CARACTERÍSTICAS



**FORRO INTERNO**  
TELA ACOLCHADA TRANSPIRABLE, ANTIBACTERIAS, E=(2.5 - 3.0)MM. TRIPLE COSTURA.

**SELLO AL CALOR**  
IDENTIFICA CALZADO ORIGINAL DE LA MARCA.

**OREJAS**  
ELABORADAS EN PIEL DE ORIGEN VACUNO, TIPO GRASO, TONO MARRÓN ENGLAND. ANCHO 3.0MM

**CAPELLADA**  
PIEL DE ORIGEN VACUNO, TIPO GRASO, TONO MARRÓN ENGLAND, CALIBRE 1.8MM - 2.0MM. ALTURA 220MM.

**TIPO CAÑA ALTA**  
TUBULAR DE SEGURIDAD COLOR MARRÓN


**PUNTERA**  
COMPOSITE, MATERIAL DE POLICARBONATOS.

**COSTURA**  
TRIPLE, CON HILO NYLON, TRES CABOS, ANTIBACTERIAL Y RESISTENTE A HIDROCARBUROS.


**SUELA DIELECTRICA**  
MONODENSIDAD, FABRICADA EN PVC CON EXPANSO, INYECTADA DIRECTO AL CORTE.

## CORTE

NORMATIVAS DE ENSAYO: NORMA EUROPEA: EN-344

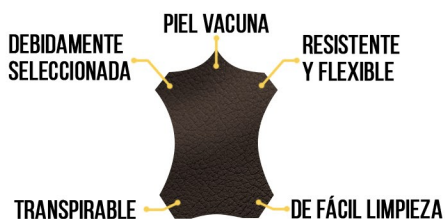

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PIEL**



## PRESTACIONES



PIEL DE FLOR



METAL FREE



RESISTENCIA A 200 JOULE



PUNTERA REFORZADA



ABSORCIÓN DE CHOQUE



SUELA ANTIDESLIZANTE



CALZADO DIELECTRICO



RESISTENTE A LOS ACEITES



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA

## PUNTERA

NO GENERA RUIDO EN DETECTORES DE METALES



POLICARBONATOS

DISEÑO 3604

AISLANTE DEL CALOR Y FRIO EN EL PIE

LIGERA, FLEXIBLE Y LE GENERA COMODIDAD A LA BOTA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 15KN

## SUELA

Unión de polímeros de polivinilo expandido de alta densidad, altura delantera 19mm y talón 35mm.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Resistencia a la tracción MPa (PSI): 870
- Elongación a la ruptura: % mínimo 300
- Desgarramiento mínimo KN/m (IBF/pulgadas): 11.5 (65)
- Resistencia a la flexión, crecimiento de grietas e hidrólisis 30.000
- Resistencia a la Abrasión, Abrasímetro Taber índice: (100mm)

### NORMATIVAS DE ENSAYO

ASTM D-3489 / D-412 / D-1938 / D-1052 / D-1044

NORMA EUROPEA: EN - 344



## CERTIFICACIONES

FUNSEIN, BUREAU VERITAS y Acreditación por SENCAMER.



USO

Sector petrolero, agroindustrial, minero, construcción e hidrocarburos.



PESO

Menor o igual a 1500 gramos (Ref.: T-41).



TALLA

Europea (EUR) del 36 al 46.