



SAFARI BOOTS

MODELO TUBULAR PETROLERO DIELECTRICO



LA GARANTÍA TOTAL DEL CALZADO ES DE 6 MESES, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE USO

SAFARI BOOTS C.A.

J-30402689-0

(0244) 3955906
+58 4243486927

INFO@SAFARI-BOOTS.COM

AV. PRINCIPAL DE CAMPO ALEGRE LOCAL NRO. 116-10-05. ZONA INDUSTRIAL. CAGUA-EDO ARAGUA

WWW.SAFARI-BOOTS.COM

FICHA TÉCNICA DEL CALZADO

CARACTERÍSTICAS



COSTURA
TRIPLE, CON HILO NYLON, TRES CABOS, ANTIBACTERIAL Y RESISTENTE A HIDROCARBUROS.

FORRO INTERNO
TELA ACOLOCADA TRANSPARENTA, ANTIBACTERIAS, E=(2.5 - 3.0)MM, TRIPLE COSTURA.

OREJAS
ELABORADAS EN PIEL DE ORIGEN VACUNO TIPO NOBUCK, ANCHO MÍNIMO 25MM, DIÁMETRO EFECTIVO 23MM.

CAPELLADA
PIEL DE ORIGEN VACUNO, TIPO NOBUCK, COLOR MARRÓN, CALIBRE 1.8MM A 2.0MM, ALTURA 125MM.

PUNTERA
COMPOSITE, MATERIAL DE POLICARBONATOS.

SUELA DIELECTRICA
MONODENSIDAD, FABRICADA EN PVC CON EXPANSO, INYECTADA DIRECTAMENTE AL CORTE

TIPO CAÑA ALTA
TUBULAR DE SEGURIDAD COLOR MARRÓN



USO

Sector petrolero, agroindustrial, minero, construcción e hidrocarburos.



PESO

Menor o igual a 1500 gramos (Ref.: T-41).



TALLA

Europea (EUR) del 36 al 46.

CERTIFICACIONES

FUNSEIN, BUREAU VERITAS y Acreditación por SENCAMER.

PRESTACIONES



PIEL DE FLOR



100% NO METÁLICO



RESISTENCIA A 200 JOULE



PUNTERA REFORZADA



ABSORCIÓN DE CHOQUE



SUELA ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A LOS ACEITES



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA


ACABADO SUPERIOR DE LA CAÑA, VIVO COLOR AVELLANA.



PALA, TALONERA, CAÑA Y OREJAS CONFECCIONADOS EN PIEL NOBUCK, ATERCIOPELADO.

CORTE

NORMATIVAS DE ENSAYO: NORMA EUROPEA: EN-344

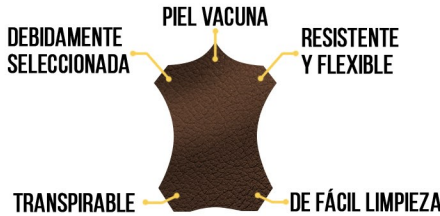

DEBIDAMENTE SELECCIONADA

PIEL VACUNA

RESISTENTE Y FLEXIBLE

TRANSPIRABLE

DE FÁCIL LIMPIEZA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PIEL



NO GENERA RUIDO EN DETECTORES DE METALES



POLICARBONATOS

DISEÑO 3604

AISLANTE DEL CALOR Y FRIO EN EL PIE

LIGERA, FLEXIBLE Y LE GENERA COMODIDAD A LA BOTA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 15KN

SUELA

Unión de polímeros de polivinilo expandido de alta densidad, altura delantera 19mm y talón 35mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Resistencia a la tracción MPa (PSI): 870
- Elongación a la ruptura: % mínimo 300
- Desgarramiento mínimo KN/m (IBF/pulgadas): 11.5 (65)
- Resistencia a la flexión, crecimiento de grietas e hidrólisis 30.000
- Resistencia a la Abrasión, Abrasímetro Taber índice: (100mm)

PUNTERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PDVSA-EM-36-01/01

NORMATIVA DE ENSAYO:

COVENIN 39:2003

NORMATIVAS DE ENSAYO



D-3489 / D-412 / D-1938 / D-1052 / D-1044

NORMA EUROPEA: EN - 344

