



# SAFARI BOOTS

## MODELO BRODEKIN INDUSTRIAL



LA GARANTÍA TOTAL DEL CALZADO ES DE 4 MESES, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE USO

# SAFARI BOOTS C.A.

J-30402689-0

(0244) 3955906  
+58 4243486927

INFO@SAFARI-BOOTS.COM

AV. PRINCIPAL DE CAMPO ALEGRE LOCAL NRO. 116-10-05. ZONA INDUSTRIAL. CAGUA-EDO ARAGUA

WWW.SAFARI-BOOTS.COM

# FICHA TÉCNICA DEL CALZADO

## CARACTERÍSTICAS



**LENGÜETA**  
PIEL SINTÉTICA, E=(1,0 - 1,2)MM. TIPO FUELE, COSIDA EN TODA SU EXTENSION

**CORDONES**  
OVALADOS, COLOR NEGRO, FABRICADOS EN POLIESTER, PUNTAS DE ACETATO DE 17MM, L=100CM.

**FORRO INTERNO**  
TELA ACOLCHADA, ANTIBACTERIAS, E=(2,5 - 3,0)MM. TRIPLE COSTURA.

**CAPELLADA**  
PIEL DE ORIGEN VACUNO, COLOR NEGRO, CALIBRE 1,0MM A 2,0MM, ALTURA 125MM.

**PUNTERA**  
COMPOSITE, MATERIAL DE POLICARBONATOS.

**COLLARIN**  
PIEL SINTÉTICA DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO, E=(1,0 - 1,2)MM.

**COSTURAS**  
HILO TRES CABOS, COLOR NEGRO.

**SUELA MONODENSIDAD**  
FABRICADA EN PCV CON EXPANSO, INYECTADA DIRECTAMENTE AL CORTE.

**TIPO BRODEKIN**  
DE SEGURIDAD  
COLOR NEGRO



### USO

Industrial, minero, automotriz, construcción, comercio y servicios.



### PESO

Menor o igual a 1250 gramos (Ref.: T-41).



### TALLA

Europea (EUR) del 36 al 46.

## CERTIFICACIONES

FUNSEIN, BUREAU VERITAS y Acreditación por SENCAMER.

## PRESTACIONES



PIEL DE FLOR



METAL FREE

100% NO METÁLICO



RESISTENCIA A 200 JOULE



PUNTERA REFORZADA



ABSORCIÓN DE CHOQUE



SUELA ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A LOS ACEITES




RESISTENTE A HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA

## CORTE

NORMATIVAS DE ENSAYO: NORMA EUROPEA: EN-344

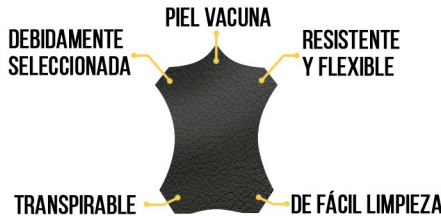

DEBIDAMENTE SELECCIONADA

PIEL VACUNA

RESISTENTE Y FLEXIBLE

TRANSPIRABLE

DE FÁCIL LIMPIEZA

LENGÜETA Y COLLARIN CONFECCIONADOS EN PIEL SINTÉTICA



PALA, LATERALES, Y TALONERA ELABORADOS EN PIEL VACUNA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PIEL VACUNA



PORCENTAJE DE ENCOGIMIENTO



## PUNTERA

NO GENERA RUIDO EN DETECTORES DE METALES



POLICARBONATOS

DISEÑO 3604

AISLANTE DEL CALOR Y FRIO EN EL PIE

LIGERA, FLEXIBLE Y LE GENERA COMODIDAD A LA BOTA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 15KN

## SUELA

Unión de polímeros de polivinilo expandido de alta densidad, altura delantera 18mm y talón 32mm.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Resistencia a la tracción MPa (PSI): 870
- Elongación a la ruptura: % mínimo 300
- Desgarramiento mínimo KN/m (IBF/pulgadas): 11.5 (65)
- Resistencia a la flexión, crecimiento de grietas e hidrólisis 30.000
- Resistencia a la Abrasión, Abrasímetro Taber índice: (100mm)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PDVSA-EM-36-01/01

### NORMATIVA DE ENSAYO:

COVENIN 39:2003

### NORMATIVAS DE ENSAYO



D-3489 / D-412 / D-1938 / D-1052 / D-1044

NORMA EUROPEA: EN - 344

