



SAFARI BOOTS

MODELO BRODEKIN PETROLERO NEGRO



LA GARANTÍA TOTAL DEL CALZADO ES DE 6 MESES, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE USO

SAFARI BOOTS C.A.
J-30402689-0

(0244) 3955906

+58 4243486927

INFO@SAFARI-BOOTS.COM

AV. PRINCIPAL DE CAMPO ALEGRE LOCAL NRO. 116-10-05. ZONA INDUSTRIAL. CAGUA-EDO ARAGUA

WWW.SAFARI-BOOTS.COM

CARACTERÍSTICAS



TIPO BRODEKIN DE SEGURIDAD COLOR NEGRO



USO

Industrial, petrolero, minero, automotriz, construcción, transporte y servicios.



PESO

Menor o igual a 1250 gramos (Ref.: T-41).



TALLA


Europea (EUR) del 36 al 46.

CERTIFICACIONES

FUNSEIN, BUREAU VERITAS y Acreditación por SENCAMER.

CORTE

NORMATIVAS DE ENSAYO: NORMA EUROPEA: EN-344

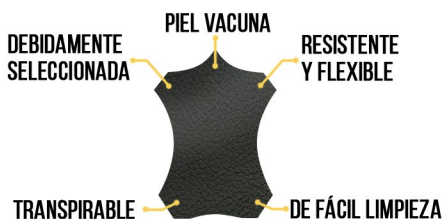

LENGÜETA Y COLLARÍN CONFECCIONADOS EN PIEL DE FORRO



PALA, LATERALES, TALONERA Y CALZADOR, ELABORADOS EN PIEL VACUNA.

PRESTACIONES



PIEL DE FLOR



METAL FREE
100% NO METÁLICO



RESISTENCIA A 200 JOULE



PUNTERA REFORZADA



ABSORCIÓN DE CHOQUE



SUELA ANTIDESLIZANTE



CALZADO DIELECTRICO



RESISTENTE A LOS ACEITES




RESISTENTE A HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PIEL



NO GENERA RUIDO EN DETECTORES DE METALES



POLICARBONATOS

DISEÑO 3604

AISLANTE DEL CALOR Y FRIJO EN EL PIE

LIGERA, FLEXIBLE Y LE GENERA COMODIDAD A LA BOTA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 15KN

SUELA

Unión de polímeros de polivinilo expandido de alta densidad, altura delantera 18mm y talón 32mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Resistencia a la tracción MPa (PSI): 870
- Elongación a la ruptura: % mínimo 300
- Desgarramiento mínimo KN/m (IBF/pulgadas): 11.5 (65)
- Resistencia a la flexión, crecimiento de grietas e hidrólisis 30.000
- Resistencia a la Abrasión, Abrasímetro Taber índice: (100mm)

PUNTERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PVSA-EM-36-01/01

NORMATIVA DE ENSAYO:

COVENIN 39:2003



D-3489 / D-412 / D-1938 / D-1052 / D-1044

NORMA EUROPEA: EN - 344

